

CNC soustruh OPTIturn S 750M





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3515205

Cena na dotaz

CNC sůstruh z rady **OPTIMUM PREMIUM** so šikmým ložom s osou **Y** a osou **C**, ktorý sa vyznačuje vysokou rýchlosťou, výkonom, presnosťou a dlhou životnosťou.

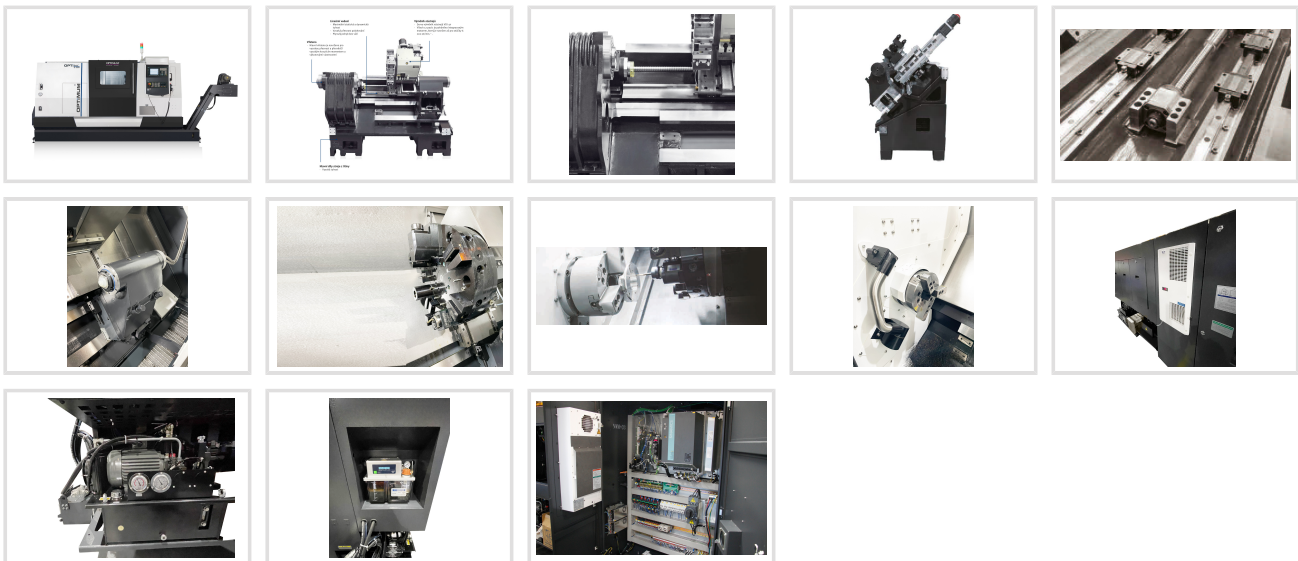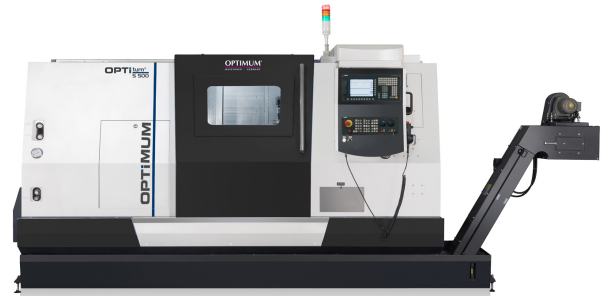



- Veľmi tuhá konštrukcia stroja
- Kompaktný design
- Renishaw meracie rameno pre ručné meranie nástroja
- Celá konštrukcia lôžka má mnoho výstužných rebier, ktoré boli optimalizované pomocou analýzy konečných prvkov, čo zaisťuje vysokú tuhosť, lepší odvod tepla (tepelnú symetriu) a presnejšie obrábanie.
- Gulôčková skrutka so zvýšenou presnosťou, tuhosťou a tepelnou odolnosťou.
- Servomotory **SIEMENS** vo všetkých osiach
- Všetky servomotory majú vstavaný rotačný enkóder pre maximálnu presnosť.
- Motor je umiestnený na boku stroja a zabraňuje prenosu tepla a vibráciám spôsobeným motorom.
- Šikmé lôžko pod uhlom 30° umožňuje obrábanie obzvlášť veľkých priemerov
- Jednoduchý odvod triesok do vane na triesky
- Hydraulické trojčelustové skľučovadlo Ø 250 mm s mäkkými čelustami

- Výmenník nástrojov Sauter VDI 40 s 12 pozíciemi a poháňanými nástrojmi
- Kalené a přesne brúsené guličkové skrutky pre vysoké rýchlosti posuvu vo všetkých osiach
- Stabilné lineárne vedenie zaisťujú dlhú životnosť a maximálnu statickú aj dynamickú tuhosť
- Zariadenia na ručné meranie nástroja
- Enkodér inštalovaný priamo na hlavnom vretene pre vysokú presnosť
- Koník s hydraulickou pinolou
- Výmenník tepla
- Prenosný MPG ovládač s aktivačným tlačidlom a núdzovým vypínačom výrazne uľahčuje nastavovacie operácie
- Vynášač triesok - pásové prevedenie
- Úplné osvetlenie pracovného priestoru
- Chladiaci systém so systémom oplachu triesok a čistiacou pištoľou
- RJ45 a napájacie rozhranie
- EMC (elektromagnetická kompatibilita)

Rozsah dodávky

- **2 ks axiálných pohánených nástrojových držákov,**
- **1 ks radiální pohánený nástrojový držák**
- **3 ks nástrojového držáku B1**
- **1 ks nástrojového držáku B3**
- **1 ks nástrojového držáku C1**
- **Upínací sklíčidlo E2 Ø 20 mm**
- **Upínací sklíčidlo E2 Ø 25 mm**
- **Upínací sklíčidlo E2 Ø 32 mm**
- **Sada kleštin ER32 (6, 8, 10, 12, 16, 20 mm)**

Bow prospěšnosti

 Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.	 Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.	 Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.	 Servis CNC Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.
---	---	--	---

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumeric 828D
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Celkový príkon	35 kVA
Vreteno	
Prevedenie vretena	A2-8
Hnací motor (režim S1)	15 kW
Krútiaci moment motora (režim S1)	268 Nm
Hnací motor (režim S6-30%)	19,5 kW
Krútiaci moment motora (režim S6-30%)	349 Nm
Priechod vretena	86 mm
Otáčky	30 – 3500 ot/min
Priemer skľučovadla	200 mm
Priechod skľučovadla	74 mm
Chladiace zariadenie	
Výkon motora chladiaceho čerpadla	700 W
Nádrž na chladiacu kvapalinu	320 l
Hydraulický systém	
Výkon motora hydraulického systému	2200 W
Objem nádrže hydraulického systému	36 l
Údaje o stroji	
Max. točná dĺžka	1250 mm
Max. točný priemer nad suportom	480 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	660 mm
Uhol lôžka	30 °
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	X ± 0,004 mm / Z ± 0,004 mm mm
Presnosť polohování	X ± 0,008 mm / Z ± 0,008 mm mm
Uhlová presnosť osi C	51"
Presnosť opakovania osi C	20"
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	Servo VDI 40 - DIN5480
Počet nastaviteľných pozícií	12
Povolené otáčky poháňaných nástrojov	max. 4 000 ot/min
Výkon nástroja	4,8 kW
Max. krútiaci moment nástroja	20 Nm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	280 mm
Rozsah posuvu - os Z	1280 mm
Rychloposuv	

Rýchloposuv v osi X	24 m/min
Rýchloposuv v osi Z	30 m/min
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	12 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	12 Nm
Koník	
Kužel' pinoly koníka	MK5
Zdvih pinoly koníka	100 mm
Priemer pinoly	100 mm
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	5040 × 1840 × 1880 mm
Hmotnosť	4600 kg