


Paletový vozík PHW 2507 L



Objednací číslo:
6152511

632 € bez DPH
764 Kč s DPH

Profesionální paletový vozík so zdvíhacou silou 2,5 t a predĺženou vidlicou (1 800 mm). Stabilná a robustná kvalita na každodenné nasadenie.

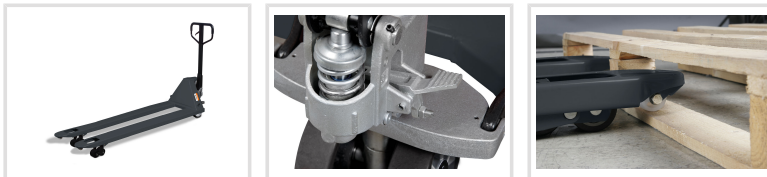

- Robustné plne hydraulické zariadenie na zdvíhanie aj spúšťanie
- Hydraulická pumpa s ľahkým chodom a chrómovaným piestom
- **Riaditeľné kolesá z polyamidu a dvojité vidlicové kolieska z polyuretánu**
- Rám a vidlica so stabilnou a proti skrutu odolnou konštrukciou
- Stabilné kovové oje z jedného kusu s rukoväťou
- Automatický spätný chod do zvislej polohy oja pri uvoľnení rukoväte
- Tri funkcie ovládateľné jednoduchou pákou (zdvíhanie, spúšťanie, neutrál)
- Plynulá regulácia spúšťania pomocou páčky
- Nožný pedál na spúšťanie paletového vozíka
- Jednoduchý pojazd aj pri veľkom zaťažení vďaka mimoriadne tichým riadeným kolieskam s plne pogumovaným povrchom a dvojitými vidlicovými kolieskami.
- Bezúdržbové presné guľčkové ložiská
- Úzka konštrukcia len 540 mm uľahčuje manipuláciu v menších priestoroch

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnosť	2500 kg
Šírka vidlice	160 mm
Dĺžka vidlice	1800 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Zdvih na 1 pumpnutie	9 mm
Rozsah vychýlenia	186 °
Poloměr otáčení	1790 mm
Rozmery riadených kolies	200 × 50 mm
Materiál riadených kolies	Al, PA
Rozmery vidlicových kolies	80 × 70 mm
Materiál vidlicových kolies	PU
Celková šírka	540 mm
Rozmery (š × v × h)	2190 × 1240 × 540 mm
Hmotnosť	68 kg