


Invertorová elektrocentrála PG-I 80 SE HC

unicraft

Objednací číslo:
6707280

1 112 € bez DPH
1 345 Kč s DPH

Spořadlivá elektrocentrála s
elektrickým štartom na použitie v
záhrade, pri kempovaní, či vhodná
ako záložný zdroj pre dom.

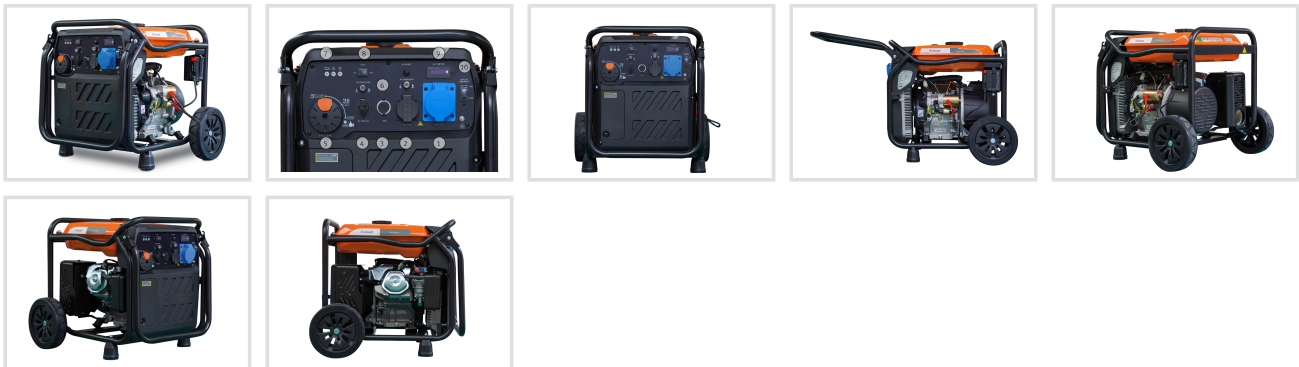

- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Dodáva prúd s vyhladenou sínusovou krivkou napätia pre bezstarostné používanie zariadení s citlivou elektronikou, napr. počítačov
- V úspornom režime elektrocentrála reguluje otáčky podľa spotreby energie = nižšia spotreba paliva a hlučnosť
- Úsporná prevádzka a plynulá regulácia otáčok v závislosti od výkonu
- Elektrické pohodlné štartovanie stlačením tlačidla
- S podvozkom a prepravným madlom
- Vhodná ako záložný zdroj pre dom pri použití automatického izolačného spínača (vid' príslušenstvo)
- Sýtič pre bezproblémový studený štart
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Nízka spotreba benzínu v ECO režime
- Nespĺňa hlučkovú normu 2000/14/EG, nie je schválená pre vonkajšiu prevádzku bez protihlukových opatrení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	8 kW
Trvalý výkon COP 230 V	7,2 kW
El. zásuvky	1 × 230 V 32A CEE / 1 × 230 V 16A / 1 × 12 V DC 8,3 A
Objem nádrže	20 l
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	8 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	4 h
Rozmery (š × v × h)	595 × 553 × 500 mm
Hmotnosť	65 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Doporučené příslušenství



Automatický izolační spínač pre PG-I HC

Objednací číslo	6707199
Cena bez DPH	180 Kč
Cena s DPH	217 Kč