




Numco SHG 0404



Objednací číslo:
RO100001

8 000 € bez DPH
9 680 Kč s DPH

Trojosový router s vysokootáčkovým vřetenom vhodný na obrábanie zliatin neželezných kovov, plastov a dreva.

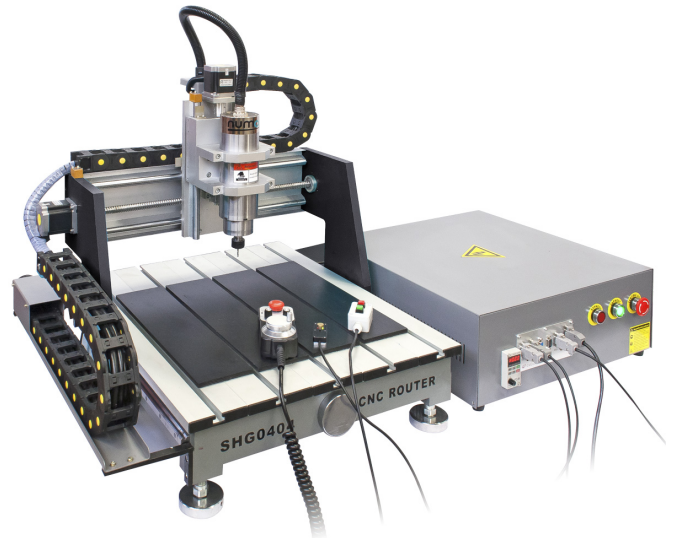

- Tato řada routerů je určena pro obrábění slitin neželezných kovů, plastů a dřeva v reklamním a nábytkářském průmyslu.
- Své uplatnění naleznou, ale i při výrobě měkkých vstříkovacích forem, elektrod a jiných tvarově náročných aplikací.
- Základní provedení zahrnuje řídicí systém **ARMOTE**, **MPG ovladač** pro usnadnění seřizovacích prací, sondu pro určení délkové korekce nástroje, Start/stop tlačítko pro opakované zpracování výrobních programů, **2F krokové motory**, přesné kuličkové šrouby, **lineární vedení HIWIN**, vysokootáčkové tiché vřetenos s garantovanou házivostí méně jak 0,01 mm a s upínáním nástrojů do kleštiny, **indukční snímače OMRON** zaručující vysokou přesnost najetí referenčního bodu.
- Hlavní konstrukční části stroje (rám, bočnice, portál) jsou tvořeny odlitky, které zajišťují vysokou tuhost a stabilitu.

Rozsah dodávky

- **2,5 CAD/CAM software ZDARMA**
- **MPG ruční ovladač**
- **Sonda pro určení délkové korekce nástroje**
- **Tlačítko START/STOP**
- **Nástavec na odsávání**
- **Základní rychloupínky**

- Matice pro upnutí kleštiny ER16
- Nivelační prvky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.










Servis CNC

Jistota pohořového a kvalitního servisního zázemí.

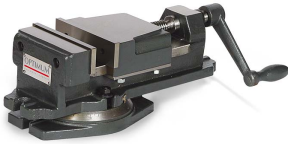Technická data	
Riadiaci systém	ARMOTE
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	230 V
Vreteno	
Výkon vretena	1,5 kW
Otáčky	0 – 24000 ot/min
Uchytenie nástroja	ER16
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Posuvy	
Rozsah posuvu - os X	400 mm
Rozsah posuvu - os Y	400 mm
Rozsah posuvu - os Z	100 mm
Pracovný posuv	6000 mm/min
Rýchloposuv	9000 mm/min
Pohony os	Krokové motory
Pracovný stôl	
Rozmery pracovného stola	520 × 660 mm
Plocha pracovného stola	T- drážky
Konštrukcia	
Konštrukcia rámu stroja	Hliníkový odlitek
Konštrukcia portálu	Hliníkový odlitek
Koncepcia - os X	Kluzné tyče a kuličkové šrouby
Koncepcia - os Y	Lineárni vedení a kuličkové šrouby
Koncepcia - Z	Kluzné tyče a kuličkové šrouby
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	690 × 750 × 880 mm
Hmotnosť	80 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 - 10 mm</p> <p>Objednací číslo 3440282 Cena bez DPH 104 Kč Cena s DPH 125 Kč</p>	 <p>OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Úpinky SPW 8 - sada</p> <p>Objednací číslo 3352015 Cena bez DPH 71 Kč Cena s DPH 86 Kč</p>	 <p>OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY</p> <p>FMS 100</p> <p>Objednací číslo 3354100 Cena bez DPH 184 Kč Cena s DPH 222 Kč</p>	<p>numco</p> <p>Upínacie matice pre router SHG/SHM</p> <p>Objednací číslo NU10006 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>
 <p>numco</p> <p>Štartovacia sada nástrojov (frézy 2 x 11 ks)</p> <p>Objednací číslo NU40004 Cena bez DPH 720 Kč Cena s DPH 871 Kč</p>	 <p>numco</p> <p>Sada nástrojov pre routery</p> <p>Objednací číslo NU40007 Cena bez DPH 1 160 Kč Cena s DPH 1 403 Kč</p>	 <p>Konvertor RS 232 - USB</p> <p>Objednací číslo 8081009 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p>holzcraft</p> <p>Polyuretánová ohybná hadica ø 100 mm, 9 m</p> <p>Objednací číslo 5142443 Cena bez DPH 72 Kč Cena s DPH 87 Kč</p>